



Shield Drive Premium Protection 10W

Универсальное Трансмиссионно-Гидравлическое Масло

Универсальное трансмиссионно-гидравлическое масло **Shield Drive Premium Protection 10W** предназначено для применения в гидравлических системах и агрегатах трансмиссии горно-добывающей техники и гусеничной внедорожной техники

Состав смазочного материала обеспечивает совместимость с фрикционными материалами и материалами уплотнений, защиту зубчатых передач от износа

Область применения



Для подробных рекомендаций по применению продукта обращайтесь в службу технической поддержки: CustomerCare@Shield-russia.com

Спецификации

CAT TO-4

Komatsu KES 07.868.1

Allison C-4

ZF TE-ML 03/07

Eaton M-2950 S

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield Drive Premium Protection 10W
Плотность, кг/л при 29.5°C	ASTM D1298	0.860
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	38
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	6,6
Температура вспышки, °C	ASTM D92	200
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Преимущества

Защита от износа

Соответствие требованиям ведущих производителей горно-добывающей техники по вязкости смазочного материала при рабочих температурах. Высокий уровень антипенных свойств обеспечивает формирование смазывающей плёнки даже в замкнутых контурах малого объёма

Плавная и точная работа гидроаппаратуры

Пройдены необходимые тесты на прокачиваемость масла при отрицательных температурах. Сохранение вязкостных характеристик на протяжении всего срока службы смазочного материала.


Совместимость с материалами уплотнений

Пройдены необходимые тесты на совместимость с распространёнными типами эластомеров

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

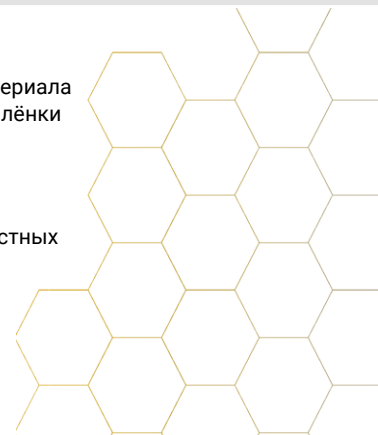

Shield Petrochemicals

141501 Московская обл., г. Химки, ул.
Молодёжная, д. 74

Customercare@shield-russia.com

8 800 250-06-64

www.shield-russia.com